


Kasutusajad

CEM I 42,5 R ja CEM III 32,5 N-LH korral, erinevate seguvahekordadega

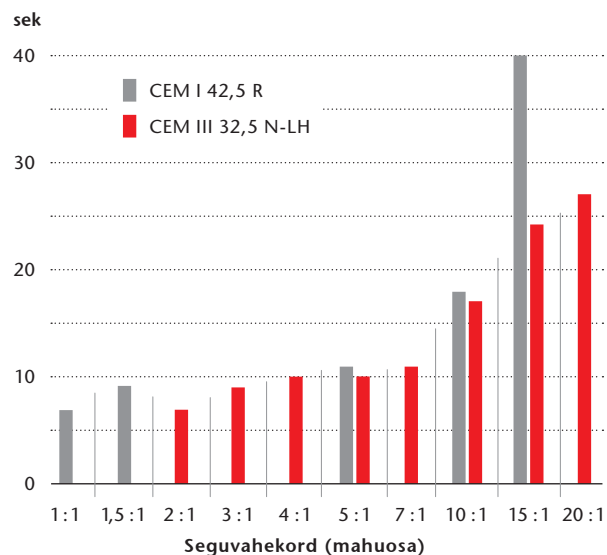


Lisateave

Meie hübriid-injektsioonsüsteemi tehniline andmeleht on igal ajal leitav kodulehelt **webac-grouts.com**, allalaadimise alast.



Siit leiate kõigi meie toodete tehnilised andmelehed, kõik rakendusbrošüürid ja WEBACi uudiskirja.

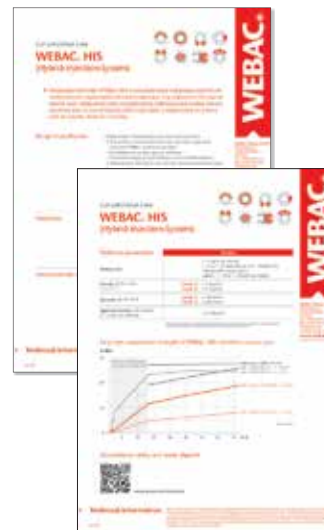

WEBAC®

WEBAC® HIS

Hübriid-Injektsioon-Süsteem



Injektsioontäitmine WEBAC® HIS-iga

Külastage meid
aeg-ajalt – nii ei
jää teil uudised
märkamata!

webac-grouts.com

WEBAC®

Our Formula – Your Solution

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbuettel/Hamburg
Saksamaa

Tel. +49 40 67057-0
Faks +49 40 6703227
info@webac.de
webac-grouts.com

Eldi

Esindaja Eestis:
Eldi Kaubandus OÜ
eldi.ee



WEBAC® HIS

Tsemendi ja polüüretaani positiivsed omadused ühes tootesüsteemis: see on **WEBAC® HIS**. Tänu suurtele kogemustele ja ohtrale oskusteabele oleme edukalt välja töötanud WEBAC hübriid-injektsioonvaigu.

WEBAC hübriid-injektsioonvaik sisaldab reaktiivset vaigukomponenti, mida doseeritakse tsementinjektsiooni omaduste täiustamiseks.

See teeb võimalikuks tsementtäite varajase kõvastumise, stabiliseerimise ja tihenemise – isegi voolava vee sissetungi korral.

Omadused

- Reaktiivne komponent suuremahuliste tsementtäidete jaoks, kohandatav paljudele tsementitüüpidele
- Kiiresti kõvastuv
- Lõigatav ja hõõveldatav
- Vee- ja maismaakeskkonnale ohutu (silinder- / kolonkatse)
- Majanduslikult ökonoomne
- Kasutatav nii primaarse kui ka sekundaarse injektsioonainena.

Rakendusala

- Õõnsuste ja tühimike täitmine tunnelites
- Tunneli segmentvoorderdamisel kaeveõõnsusel lasuva pinnase injekteerimine
- Ehitussüvendite ja tunnelisüsteemide stabiliseerimine
- Tunneliee hermetiseerimine ja eelinjektsioon, eriti tunnelipuuride ees, samuti sirminjektsioon nende kohal
 - Tunnelisegmentide vaheruumi injekteerimine kaeveõõnsuses
 - Veevoolu kiire peatamine ja pinnase tihendamine vee sissetungi korral
 - Veega välja uhitatud pinnase ja lagununud kivimassi asendamine (täitmisega)
- Pinnase stabiliseerimine
 - Nõlva stabiliseerimine
 - Ebastabiilse pinnase stabiliseerimine pinnasetöödel ja tammiehitusel

- Stabiliseerimismeetmed koos pinnaseankrutega
- Õõnsuste ja tühimike täitmine
 - Karstiliste ja hõredate kivimite, kruusa- ja killustikukihtide konsolideerimine

Eelised

- Kombineerib tsemendi ja polüüretaani positiivsed omadused ühes tootesüsteemis (toimivus)
- Kõvastub kiiresti isegi vee all
- Suur varajane tugevus
- Materjalikulu kokkuhoid
- Tsementsuspensiooni kontrollimatu väljavool puudub

Vajadusel saab HIS injektsioonvaiku kombineerida WEBACi tootesüsteemi kuuluvate kiirendajate või vahutekitajatega. Võtke meiega julgelt ühendust, kui vajate nõu!



WEBAC® HIS tootega täidetud kaevurakkeid (illustreerimiseks lahti lõigatud)

WEBAC® HIS varajase tugevuse andmed erinevate tsementidega

