

# Pragude hermetiseerimine



- Püsiv kaitse lokaalsete pragude eest
- Liikuvate eralduspragude, pragunemis-  
ohtlike alade ja töövuukide puhul,  
kooskõlas DBV\* tegevusjuhendiga
- Sobib eriti hästi autoparklate  
katendile esitatavate kõrgete nõuete  
täitmiseks

\* Saksa Betooni -ja ehitustehnika Liit  
(Deutscher Beton- und Bautechnik-  
Verein E.V. (DBV))

## End tõestanud süsteemid vastupidavaks pragude hermetiseerimiseks

Põrandaplaatide, parkimismajade vahelagede ja katuslagede pragude hermetiseerimine esitab kasutatavatele tootesüsteemidele alati kõrgeid nõudmisi. MC-DUR TopSpeed flex plus ja MC-DUR 1291 flex pragude hermetiseerimise süsteemidega pakub MC teile kaht tõestatud kontseptsiooni, millega saate tagada pragude püsiva parandamise kõikidel parkimisaladel – kiire ja töökindel lahendus alati, isegi äärmuslikes ehitusplatsi- ja keskkonnatingimustes.

OSKUSTEAVE  
PARKLA


**MC**  
BE SURE. BUILD SURE.

# Pragude hermetiseerimine

## MC-DUR 1291 flex

Pragude hermetiseerimine jäikade pinnakaitse-süsteemide all, isegi tõusva niiskuse korral


- Katsetatud 1,2-baarise veesurvega kontaktpinna poolt
- Dünaamiline pragude hermetiseerimisvõime vastavalt meetodile B 3.1 temperatuuril -20 °C (EN 1062-7).

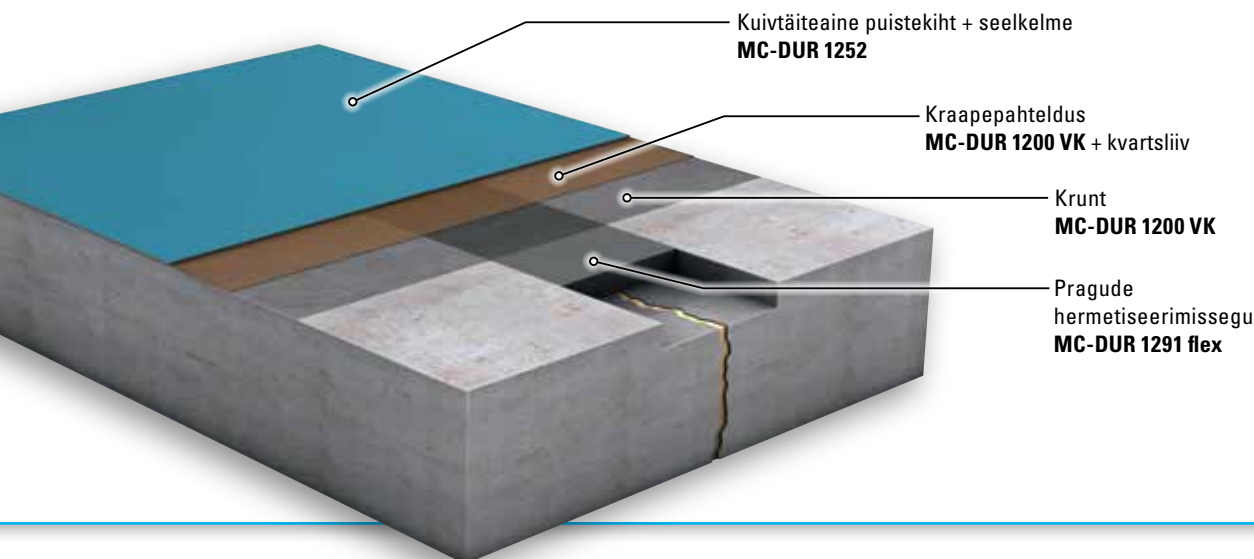

## MC-DUR TopSpeed flex plus

Pragude hermetiseerimine elastsete pinnakaitse-süsteemide all

- Suurepärane dünaamiline pragude hermetiseerimisvõime vastavalt meetodile B 4.2 temperatuuril -20 °C (EN 1062-7).
- Paigaldatav temperatuuridel 2 °C kuni 35 °C
- Sobib ka kõrge suhtelise õhuniiskuse tingimustesse
- Ebasoodsas keskkonnas pole vaja paigalduskohta kinni katta ega soojendada

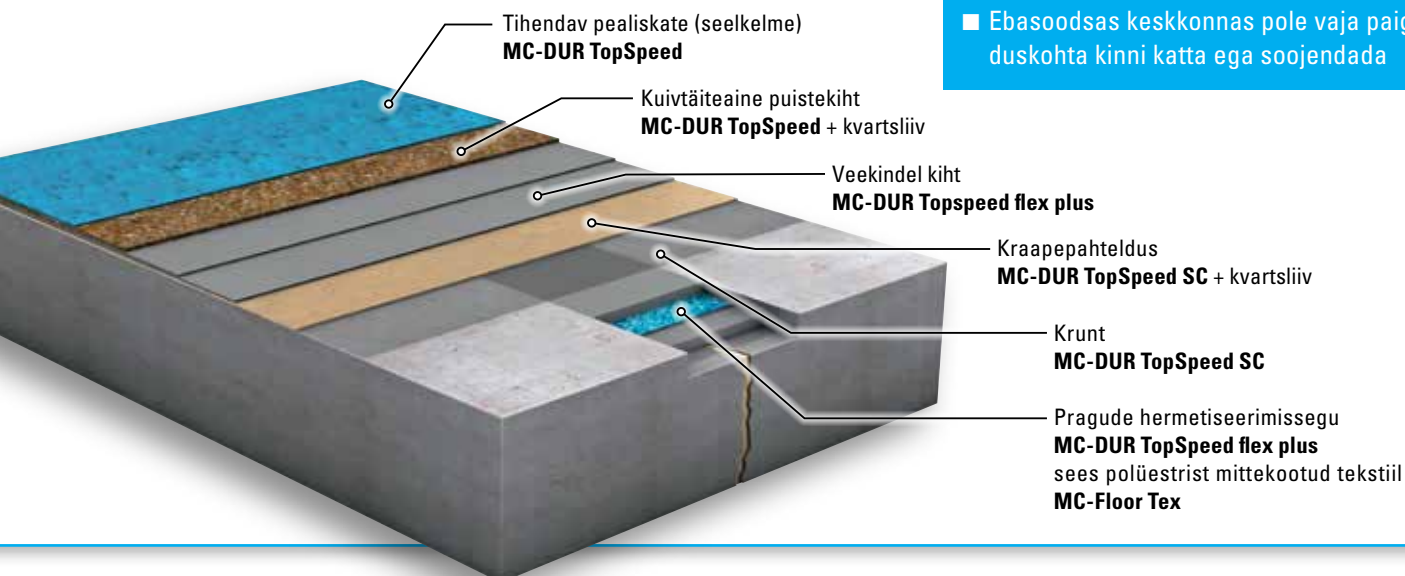

OSKUSTEAVE  
PARKLA

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG · Am Kruppwald 1-8 · 46238 Bottrop · Germany · Tel. +49 2041 101-190  
IN@mc-bauchemie.com · www.mc-bauchemie.com



BE SURE. BUILD SURE.