

MC-Estrifan SI



Betoonpinna töötlus

Eesmärgiks on parendada mehaanilist vastupidavust peale betooni tardumist või olemasolevatel mineraalsetel pindadel.

Kasutusala:

- tööstushooned
 - betoonelemendid
 - elamuehitus
 - säilitusremondid
-
- **MC-Estrifan SI**
(laialt levinud n-ö *probleemilahendaja toode*)



MC-Estrifan SI – töö etapid



MC-Estrifan SI – paigaldus



MC-Estrifan SI – paigaldus



MC-Estrifan SI – paigaldus



MC-Estrifan SI – paigaldus




MC-Estrifan SI – paigaldus




Seepja kihi moodustumine ~20-45 min.

MC-Estrifan SI – paigaldus

Vesiklaasi aktiveerumine

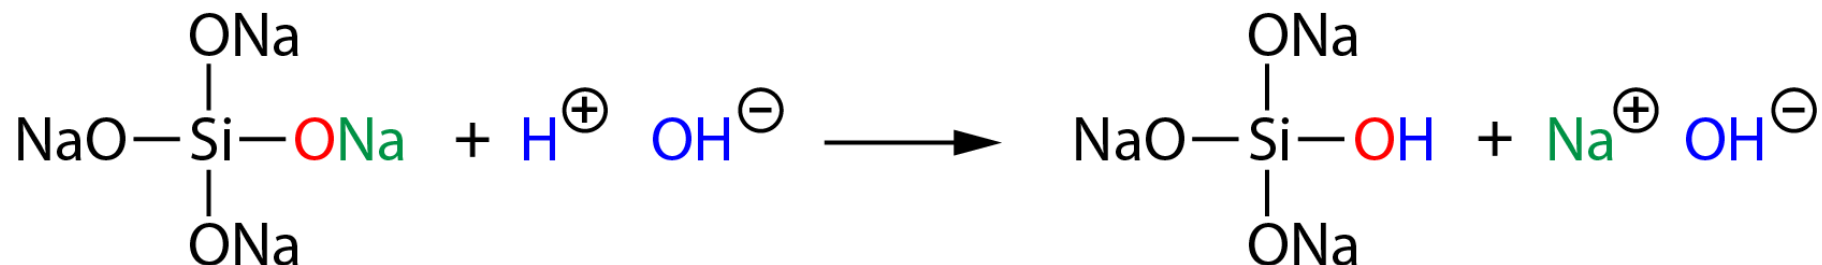

Dehüdratiseerumisel toimuv kondensatsioonireaktsioon

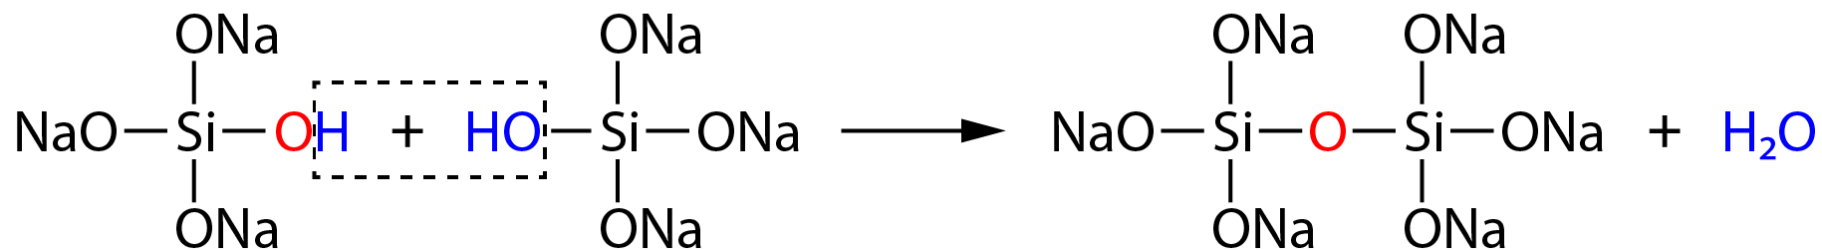

MC-Estrifan SI – paigaldus

Seepja kihi eemaldamine kummiliibiga




MC-Estrifan SI – paigaldus



Pinna katmine veega

MC-Estrifan SI – paigaldus

Molekulide suurenemine järjestikustel kondensatsioonireaktsioonidel

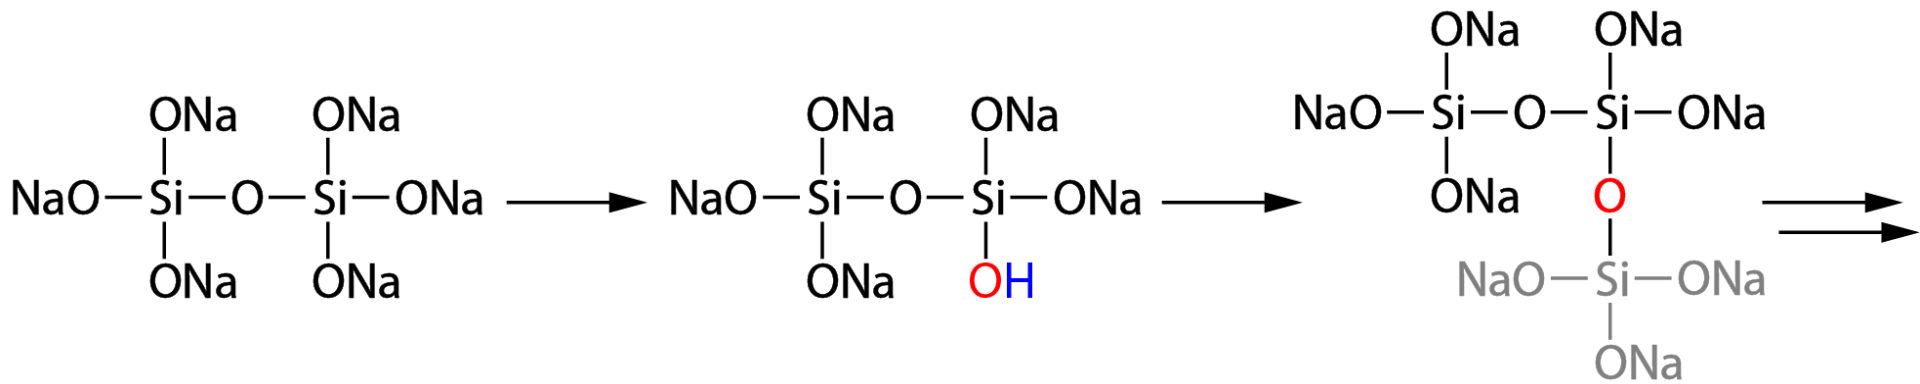

MC-Estrifan SI – paigaldus

Eemalda uuesti



MC-Estrifan SI – paigaldus

Matt, hüdrofoobne pinnaviimistlus



The logo for Eldi is written in a dark blue, elegant script font. The letters are fluid and connected, with a prominent 'E' and 'i'.

Renoveerime
rõõmuga!

Eldi Kaubandus OÜ
eldi.ee

